

## ISOLETTE® - Typ I-06 Mod1 Encodermotor



### Systembezeichnung


- ISOLETTE® - TYP I-06 / MOD. 1

### Motordaten

- Encodermotor 24 Volt / DC mit 4-adrigem Anschlusskabel
- Kabellänge standardmäßig 5 Meter, Sonderlängen möglich
- Motor- und Getriebeeinheit leicht austauschbar

### Elektro- und Zubehörteile

- Trafo 24 V / DC
- Controller als Gruppensteuermodul für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung
- Verpolungssichere Steckerverbindung IP 67



### Funktionen


- Heben
- Senken
- Drehen
- Wenden

### Abmessungen

B ca. 450 bis 2700 mm  
H ca. 300 bis 3000 mm

Scheibengrößen bis zu 6,0 m<sup>2</sup> Glasfläche.  
Maximale Fertigungsgrößen auf Anfrage.

### Pakethöhen ca. in mm

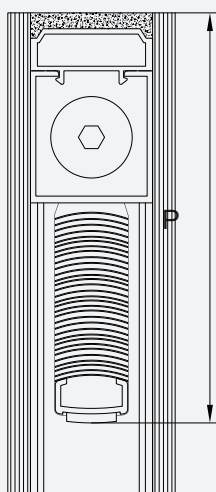

H = Scheibenhöhe

H	P
500	90
750	95
1000	100
1250	110
1500	115
1750	125
2000	130
2250	135
2500	150
2700	155
3000	160

